

New!

voicepoint® IP

ボイスポイント アイビー

AEC-70M

標準価格 188,000円 (税込 197,400円)

AEC-70

標準価格 148,000円 (税込 155,400円)

2009年1月出荷開始予定

AEC-70P (受注生産)

標準価格 188,000円 (税込 197,400円)

2009年1月受注開始予定



複数拠点との遠隔会議を、高音質の音声で提供する音声会議装置。
Voicepoint IPは、接続環境に合わせて3つのモデルでニーズにお応えします。

IP多地点機能

対応機種: **AEC-70M** **AEC-70** **AEC-70P** オプション対応

『IP電話で自局を含む最大6つの会議室を同時につなぐ』

AEC-70Mをセンター局としてIP電話で接続することにより、自局を含む最大6つの拠点で音声会議を同時に行えます。

* AEC-70、AEC-70Pは別売オプションの「IP多地点モデルアップグレードライセンス」が必要です。

高音質なスーパーワイドバンド音声

対応機種: **AEC-70M** **AEC-70** **AEC-70P**

『14kHz広帯域の音声で聞きやすく』

IP電話接続時は、14kHz広帯域音声の高音質な通話が可能です。クリアで聞き取りやすい音声会議を実現しました。

音声ミキシング機能

対応機種: **AEC-70M** **AEC-70** **AEC-70P**

『異なる回線同士でも使用できる、3つのパターンでミキシング可能』

異なる回線間でも、音声会議を行える音声ミキシング機能を搭載しました。「IP電話とアナログ電話」「アナログ電話とオーディオ接続」「オーディオ接続とIP電話」の3つのパターンで回線の組み合わせが可能です。

IEEE802.3af準拠のPoE* (HUB給電)対応

対応機種: **AEC-70P**

『LANケーブル一本に配線を集約、ACアダプタが不要』

IEEE802.3afに準拠したPoE(HUB給電)製品と組み合わせることで、電源の取りにくい場所でも、音声会議を行えます。また、専用ACアダプタによる給電も可能ですので、ご利用の環境に応じて給電方法を選べます。


* PoE (Power over Ethernet)とはEthernetケーブルを利用して電力を供給する技術です。

接続バリエーション

『使用する環境に合わせて選べる接続方法』

使用する環境に合わせて、IP電話接続、アナログ電話接続、ハンドセット接続、オーディオ接続の中から接続方法を選べます。

図: 接続バリエーションイメージ

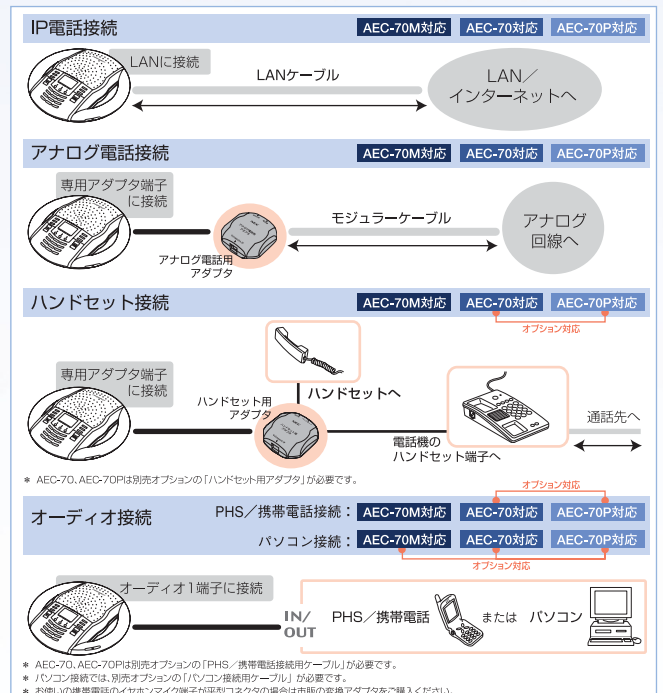

Voicemail IP 主な仕様

型名	AEC-70M		AEC-70		AEC-70P (受注生産)*	
JANコード	4571197610113		4571197610137		4571197610120	
回線インタフェース	アナログ電話	形状: RJ-11、ダイヤル種別: PB/DP (10pps、20pps)				
	LAN	形状: RJ-45、種別: 10BASE-T/100BASE-TX				
	その他	ライン端子モード → パソコン (ライン入力端子-ライン出力端子) マイク/ヘッドホン端子モード → パソコン、携帯電話 (マイク端子-ヘッドセット端子) 録音端子モード → 録音機器 (マイク端子-ヘッドセット端子)				
VoIP	ハンドセット接続	ハンドセット接続 (オプション)				
	通信プロトコル	H.323/SIP				
	音声コーデック	G.711、G.729A、G.722、G.722.1C / Polycom®				
外部機器接続 インタフェース	オーディオ1	形状: φ3.5mmミニジャック (3極) ×1		機能: パソコン/携帯電話接続用		
	オーディオ2	形状: φ3.5mmミニジャック (3極) ×2		機能: 外部音声入出力機器/ヘッドセット接続用		
	専用マイク	形状: φ3.5mmミニジャック (3極) ×2		機能: 外部マイク (オプション) 接続用		
内蔵マイク	カードスロット	1 (将来拡張用)				
	専用アダプタ	形状: コネクタ (ミニDIN) 機能: アナログ電話用アダプタ、ハンドセット用アダプタ				
	個数	本体に4か所				
内蔵スピーカ	集音機能	マイク指向性切替、マイクオフ				
	最大集音範囲	1~3m				
	その他	エコーキャンセラ、ノイズリダクション、オートゲインコントロール				
リモートマイク制御	-					
音声信号処理	ミキシング機能	IP電話+アナログ電話、IP電話+オーディオ端子、アナログ電話+オーディオ端子				
電話機能	電話帳	アナログ電話: 50件、SIP: 50件、H.323: 50件				
	一斉発信電話帳	SIP: 10件、H.323: 10件				
	ダイヤル履歴	アナログ電話: 20件、SIP: 20件、H.323: 20件				
ユーザインタフェース	通話録音	オーディオ1端子に録音機器を接続				
	キーパッド	ダイヤル<0>~<9>、電源、接続、切断、保留、転送、ボリュウム△、ボリュウム▽、ファンクション<F1>~<F9>、設定、取消/戻る、電話帳				
	LED	電源・マイクオフ/接続・切断				
一般仕様	LCD	128 × 64ドット グラフィカルLCD バックライト付き				
	表示言語	日本語 (漢字)				
	Web画面 (HTTPサーバ)	あり				
価格	外形寸法	(W) 300mm × (D) 300mm × (H) 70mm				
	質量	1.3kg以下				
	消費電力	専用ACアダプタ (AC100V 50/60Hz)		専用ACアダプタ (AC100V 50/60Hz) PoE (IEEE802.3af)		
標準価格	188,000円 (税込 197,400円)		148,000円 (税込 155,400円)		188,000円 (税込 197,400円)	

* AEC-70Pは受注生産対応となります。納期についてはお問い合わせください。

■ AEC-70M構成

Voicemail IP (AEC-70M) 本体	: 1台	
付属品	■ 専用ACアダプタ	: 1個
	■ アナログ電話用アダプタ	: 1個
	■ ハンドセット用アダプタ	: 1個
	■ ハンドセット用モジュラーケーブル	: 1本
	■ 本体接続ケーブル	: 1本
	■ モジュラーケーブル	: 1本
■ LANケーブル	: 1本	
■ PHS/携帯電話接続用ケーブル	: 1本	
■ 取扱説明書	: 1枚 (CD-ROM)	
■ クイックマニュアル	: 1冊	
■ 保証書	: 1通	

■ AEC-70/AEC-70P構成

Voicemail IP (AEC-70またはAEC-70P) 本体	: 1台	
付属品	■ 専用ACアダプタ	: 1個
	■ アナログ電話用アダプタ	: 1個
	■ 本体接続ケーブル	: 1本
	■ モジュラーケーブル	: 1本
	■ LANケーブル	: 1本
	■ 取扱説明書	: 1枚 (CD-ROM)
■ クイックマニュアル	: 1冊	
■ 保証書	: 1通	

■ マイクセット

マイクセット	AEC-70M用マイクセット
	■ 型番: AEC-70MMC1
	Voicemail IP (AEC-70M) + 外部マイク1個セット
	標準価格 236,800円 (税込 248,640円)
	■ 型番: AEC-70MMC2
	Voicemail IP (AEC-70M) + 外部マイク2個セット
標準価格 285,600円 (税込 299,880円)	
AEC-70用マイクセット	
■ 型番: AEC-70MC1	
Voicemail IP (AEC-70) + 外部マイク1個セット	
標準価格 196,800円 (税込 206,640円)	
■ 型番: AEC-70MC2	
Voicemail IP (AEC-70) + 外部マイク2個セット	
標準価格 245,600円 (税込 257,880円)	

■ AEC-70M、AEC-70、AEC-70P 共通オプション

<p>パソコン接続用ケーブル AEC-60-C5 5m 標準価格 4,900円 (税込 5,145円)</p>	<p>TV電話端末接続用ケーブル AEC-60-C6 5m 標準価格 4,900円 (税込 5,145円)</p>	<p>外部機器接続用ケーブル AEC-60-C8 1m 標準価格 2,500円 (税込 2,625円)</p>
<p>外部マイク TC2100-MIC 標準価格 49,800円 (税込 52,290円)</p>	<p>キャリングケース AEC-70-CB 標準価格 28,000円 (税込 29,400円)</p>	

■ AEC-70、AEC-70P 専用オプション

<p>ハンドセット用アダプタ AEC-70-HS 標準価格 29,800円 (税込 31,290円)</p>
<p>PHS/携帯電話接続用ケーブル AEC-60-C4 1.5m 標準価格 2,500円 (税込 2,625円)</p>
<p>IP多地点モデルアップグレードライセンス AEC-70-UG 標準価格 60,000円 (税込 63,000円)</p>

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の使用上の注意事項をよくお読みのうえ正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

●VoicemailはNECエンジニアリング株式会社の登録商標です。●Ethernetは米国Xerox Corporationの登録商標です。●PolycomおよびPolycomロゴは、Polycom, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●このカタログに掲載されている製品の色は印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●このカタログに掲載の商品の色、デザイン、仕様などは、改良その他により予告なく変更することがあります。●日本国外に輸出する場合には、日本政府等の許可が必要です。

NECエンジニアリング

本製品、および弊社事業全般についてのお問合せは
営業本部 プロダクト営業部
東京都品川区東品川4-10-27 (住友不動産品川ビル7F) 〒140-0002
TEL:03-6713-1220
URL <http://www.nec-eng.co.jp/>

本製品の技術的なお問合せは
Voicemailセンター: 受付時間 9:00~17:00 (土日祝日・弊社休日を除く)
TEL:0120-343010 (フリーダイヤル)